


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tükrös (Newton) távcsövek EQ1 és EQ2 mechanikán

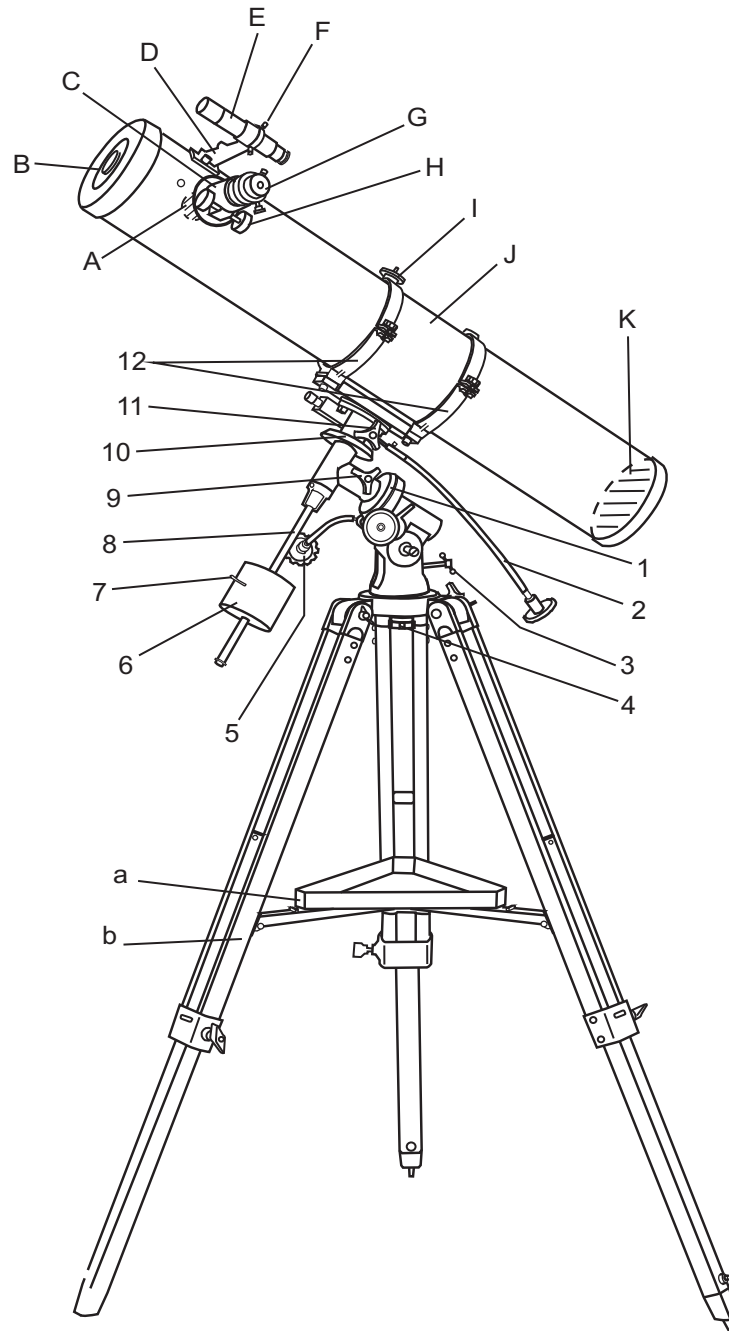


- A. segédtükör
- B. porvédő sapka
- C. okulárkihuzat
- D. kereső tartóláb
- E. keresőtávcső
- F. kereső párhuzamosításának állítócsavarjai
- G. okulár
- H. élességállító gomb
- I. fiahordó csavar fotózáshoz
- J. távcsőtubus
- K. főtükör

- 1. R.A. osztottkör
- 2. deklináció finommozgató kar
- 3. pólusmagasságállító csavar
- 4. mechanika rögzítése
- 5. R.A. finommozgató kar
- 6. ellensúly
- 7. ellensúly rögzítő csavar
- 8. ellensúly tengelye
- 9. R.A. rögzítő csavar
- 10. deklináció osztottkör
- 11. deklináció rögzítő csavar
- 12. tubusgyűrű

Háromláb összeállítása

1. ábra

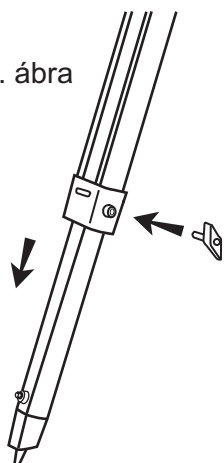


HÁROMLÁB BEÁLLÍTÁSA (1. ábra)

Vegye ki a dobozból az alumínium lábat, és tegye sima, kemény felületre. Lazítsa meg a lábmagasság állító csavarokat és húzza ki a lábak alsó részeit testmagasságának megfelelően. Rögzítse a csavarokat óvatosan. Figyelem! Ne húzza meg a csavarokat túl erősen, mert a műanyag tartószerkezet eltörhet, ami nem garanciális.

OKULÁRTARTÓ TÁLCA RÖGZÍTÉSE (2. ábra)

Tegye a tálcát a háromláb összekötő rúdjaire és csavarozza be alulról a csavarokkal.


2. ábra

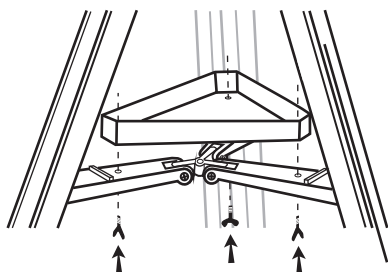

A MECHANIKAFEJ FELSZERELÉSE (3. ábra)

Tegye az ekvatoriális mechanikafejet a háromláb tetején kialakított helyre, majd alulról csavarozza be a három rögzítő csavarral.


3. ábra

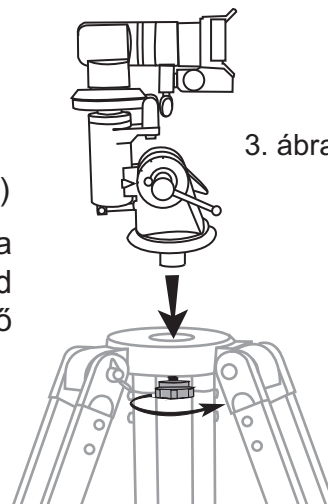

A MECHANIKA ÖSSZESZERELÉSE

A MECHANIKA FEJÉNEK POZÍCIONÁLÁSA (4. ábra)

(Ez lesz az északi pólus iránya)

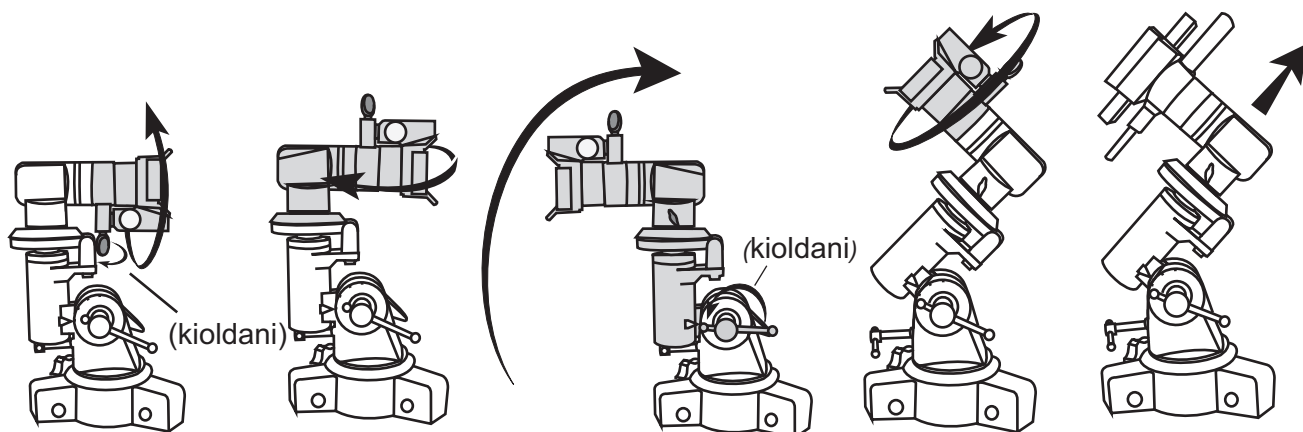


Oldja ki a deklináció tengely rögzítését. Fordítsa el 180°-kal.

Oldja ki a R.A. tengely rögzítését. A másik oldalon fordítsa el 180°-kal.

Oldja ki a pólusmagasság beállító csavart és állítsa a mechanikafejet 46-48° közé (lakóhelyének földrajzi szélességének megfelelően)

Forgassa el a deklinációs tengelyt.

Rögzítse a deklináció és rektaszценzió tengelyt.

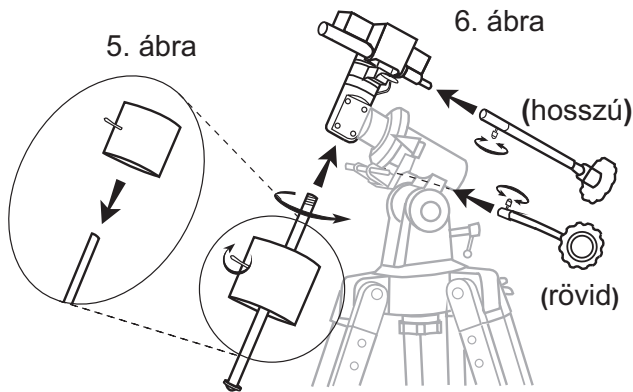

ELLENSÚLY FELSZERELÉSE (5. ábra)

Az ellensúlytengelyt csavarja be a deklinációs tengely alján található menetes furatba. Az ellensúlyon lévő rögzítőcsavart lazítsa ki, a végén lévő csavart csavarozza le, és helyezze fel az ellensúlyt.

FINOMMOZGATÁS (6. ábra)

A finommozgató karokat "húzza rá" a rektasz cenziós és deklinációs tengelyeken található "csonkra", majd a rajtuk lévő csavarral rögzítse azokat.

Figyelem! A deklinációs tengely finommozgatása csak két végállás között lehetséges! Ha megakad, ne erőltesse, hanem tekerje vissza az ellenkező irányba, majd a deklinációs tengely rögzítőcsavarját lazítsa ki és forgassa el a mechanikát.

A TÁVCSŐ FELSZERELÉSE

TUBUSGYŰRŰK FELSZERELÉSE (7. ábra)

Vegye le a tubusgyűrűket a távcsőről, majd csavarozza fel a mechanikafej tetejének két végén található furaton keresztül a mechanikára.



A TÁVCSŐ BEHELYEZÉSE (8. ábra)

Lazítsa meg a tubusgyűrűk oldalán található csavarokat, nyissa szét a gyűrűket és tegye bele a távcsövet. Szorítsa meg a csavarokat, hogy a távcső ne csússzon ki a tubusgyűrűkből.

A TÁVCSŐ KIEGYENSÚLYOZÁSA (9. ábra)

A távcsövet minden összeszerelés után ki kell egyensúlyozni, mely megkönnyíti a távcső finommozgatását. A műveletet akkor végezzük el, ha minden tartozék (kereső, okulár, kamera, stb.) fel van szerelve. A kiegyensúlyozás különösen fontos, ha motor hajtja a tengelyeket.


- 1) A háromlábát állítsa fel stabilan, a mechanika legyen vízszintes.
- 2) Oldja ki a deklináció és a rektaszcenzió rögzítő tengelyt. Forgassa a távcsövet olyan helyzetbe, hogy a tubus és az ellensúly tengely is vízszintesen álljon (9. ábra).
- 3) Először a RA tengelyt állítsa be: mozgassa az ellensúlyt a tengelyen le- és fel mindaddig, amíg a mechanika mozdulatlan marad. A deklinációs tengely beállításához lazítsa meg a tubusgyűrűkön található csavarokat, és csúsztassa a tubust előre-hátra mindaddig, amíg egyensúlyi helyzetbe nem kerül. Ha ez megtörtént, szorítsa meg a tubusgyűrűket.

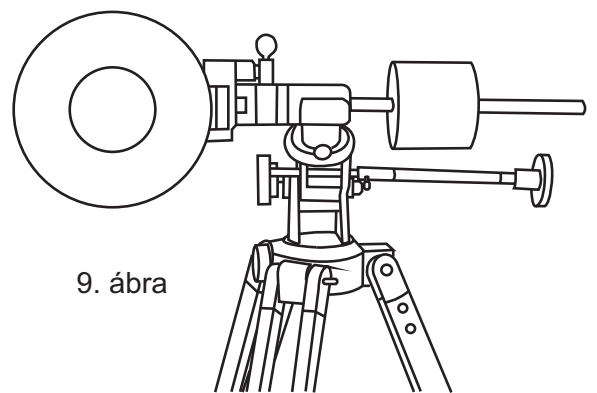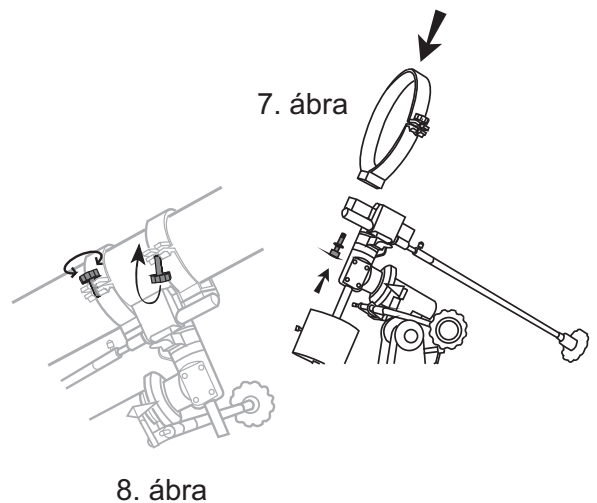

KERESŐTÁVCSŐ

A KERESŐTÁVCSŐ FELSZERELÉSE

A keresőtávcső helyét az okulár kihuzat mellett találjuk. Távolítsa el a kézzel eltávolítható anyát a csavarokról (10. ábra), helyezze fel a keresőtávcsövet a csavarokra, majd az anyákkal rögzítse a helyén (11. ábra).

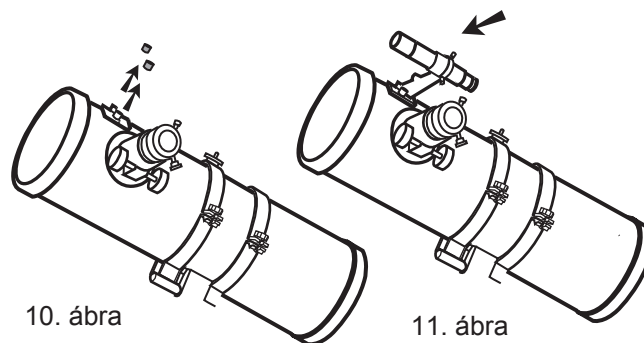

Amennyiben a 114/900 és 130/900 newton távcső deluxe változatát vásárolta meg, akkor a keresőtávcső papucsát fel kell a tubusra szerelnie (130/650 newton tubus esetében a papucs gyárilag fel van szerelve). A művelethez először távolítsa el teljesen a keresőtávcső gyári tartócsavarjait (vegye le róla mindkét anyát, majd a tubusba előlről benyúlva vegye ki magát a csavart is) és a papucshoz adott csavarokkal erősítse fel a papucsot a tubusra a két lyukon keresztül. A 6x30 keresőtávcső tartólábát ezt követően csúsztassa bele a papucsba.

A KERESŐTÁVCSŐ PÁRHUZAMOSÍTÁSA


A keresőtávcső egy fix nagyítású kis távcső, általában 5x24 vagy 6x30-as paraméterekkel. (5x vagy 6x nagyítással és 24 vagy 30 mm-es objektívlencse átmérővel.) Mivel a fő távcső legkisebb nagyítása 30-50x-es, s ez nagyjából 1 fokos területet mutat az égbolton, a halvány objektumok beállításához nélkülözhetetlen egy keresőtávcső, amit használat előtt párhuzamosítani kell a fő távcsővel.

A párhuzamosítást az alábbiak szerint végezheti el:

- 1) Először keressen meg egy objektumot a fő távcsővel és állítsa középre. (Az objektum lehet egy tereptárgy vagy éjjel a Hold, fényesebb csillag.) Ezután nézzen be a keresőtávcsőbe és addig mozgassa az állítócsavarokat, amíg nem látja ugyanazt az objektumot a szálkereszt közepén.
- 2) Kisebb keresőknél mind a három csavart mozgatni kell, majd rögzíteni (12a. ábra). Rugós rögzítésű keresőnél csak két csavart kell mozgatni, a rugó automatikusan ellent tart. (12b. ábra)

A 6x24-es keresőtávcső élességét az okulár elcsavarásával lehet szabályozni (12. ábra). A 6x30-as modellek esetében ezt az objektív elforgatásával lehet megtenni (12. ábra). Az objektív mellett egy gyűrű található, ezt lazítsa meg és az objektív foglalatot forgassa el. Amint beállította az élességet a gyűrűvel rögzítheti az objektívet a véletlen elforgatás ellen. Az élességállítást távoli objektumon tegye meg (legalább 500 méter távolságra legyen), de jobb egy égi objektum, pl. a Sarkcsillag vagy a Hold.


A keresőtávcsövek sok esetben fordított állású képet adnak, ezt tájékozódáskor kérjük vegye figyelembe.

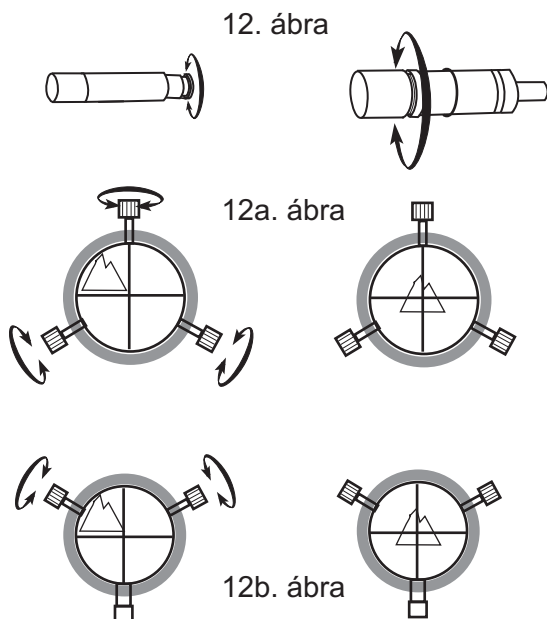

OKULÁR

AZ OKULÁR BEHELYEZÉSE (14. ábra)


Tekerje ki az okulárkihuzaton található oldalsó csavarokat, és távolítsa el a műanyag sapkát. Helyezze be a kívánt nagyítású okulárt, majd rögzítse a két oldalsó csavarral.

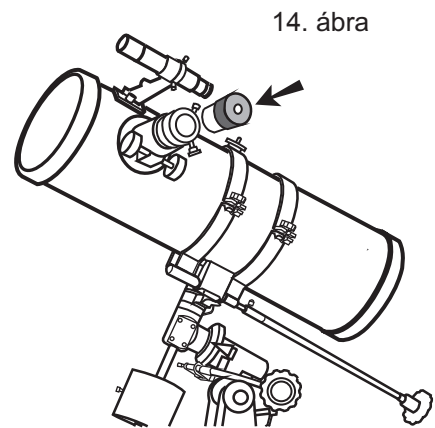

14. ábra

ÉLESSÉGÁLLÍTÁS

A távcsőben látott kép élességét okulárcserét követően ellenőriznie kell. Amennyiben azt életlennek találja, a fókuszáló gombok segítségével (15. ábra) alkalmanként élesítse újra. A bal és a jobb oldalon található gomb ugyanazt a funkciót végzi, bármelyiket használhatja.




15. ábra

BARLOW-LENCSE

BARLOW-LENCSE HASZNÁLATA

A Barlow-lencse egy olyan eszköz, amely megnyújtja a távcső fókuszát általában kétször vagy háromszorosára. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a távcső nagyítása az adott okulárral kétször vagy háromszorosára növekszik.

A Barlow-lencse használata rendkívül egyszerű: helyezze az okulár és a távcső közé a fénypályába (16. ábra).

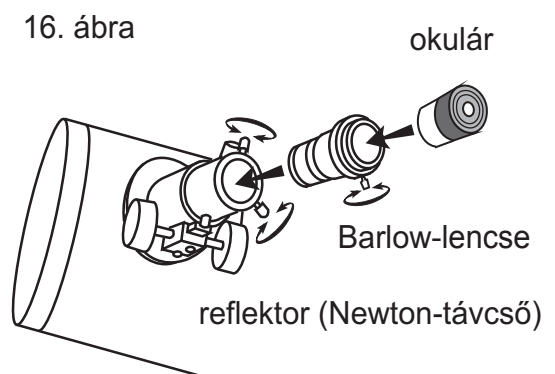

16. ábra

okulár

Barlow-lencse


reflektor (Newton-távcső)

PÓLUSRAÁLLÁS



Az ekvatoriális tengely használata kicsit bonyolultnak tűnhet első pillanatban, de a csillagászati megfigyeléseket nagyban megkönnyíti. A távcsövekkel nagy nagyítást használva az égi objektumok gyorsan átvonulnak a látómezőn a Föld tengelyforgásának köszönhetően. Pólusraállást követően a mechanika egyszerűen képes lesz "követni" az égboltot, ezáltal a megfigyelni kívánt égitest folyamatosan a látómezőben maradhat. Az égbolt követése történhet manuálisan a mechanika finommozgató karjával, vagy automatikusan egy motorral (órágép).

Az északi félgömbön a Sarkcsillag nagyban megkönnyíti a pólusraállást, melyet az alábbiak szerint végezzen el:

- 1) Keresse meg szabad szemmel északi irányban középmagasan a Sarkcsillagot. A beazonosításhoz használjon csillagtérképet, vagy a mellékelt rajzot. (17. ábra)
- 2) Állítsa fel a távcső állványát úgy, hogy a rektasz-cenziós tengely nagyjából az északi irányba néz. (18. ábra) Az ellensúlyt illetve a távcső tubust ne tegye még fel a mechanika fejre.
- 3) Lazítsa meg a mechanika oldalán, a földrajzi-szélesség skála lapjának közepénél található pólusrögzítő csavart. Ezt követően a vízszintesen álló T-csavar állításával addig döntse a mechanika-fejet, míg az órátengely amennyire csak lehet a Sarkcsillag irányába nem mutat. Vizuális megfigyeléshez elegendő, ha néhány fokos pontossággal beállítjuk a Sarkcsillagot. Ha szükséges a mechanika fejet vízszintesen fordítsa el. Ha jól végezte el a bállítást akkor a földrajzi szélesség-skálán 46-48 fok közötti értéket olvashatunk (19. ábra).
- 4) A pólusraállás végeztével tegye fel a tubust illetve az ellensúlyt a mechanika fejre.

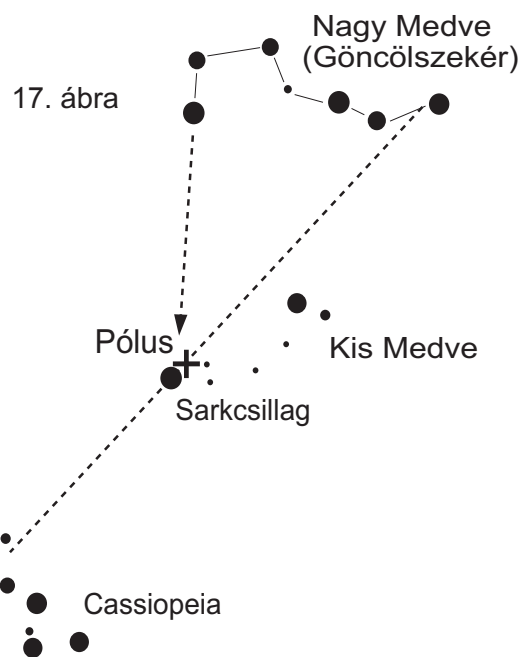


A tengely a Sarkcsillagra mutat

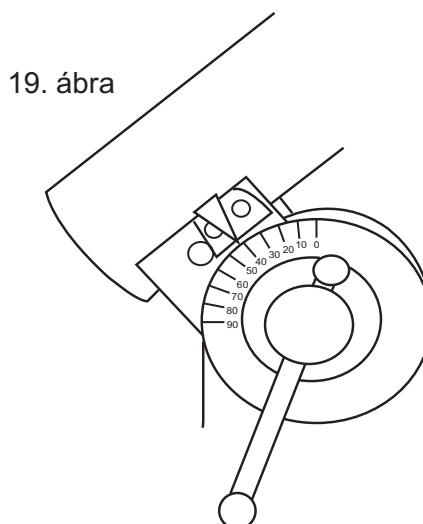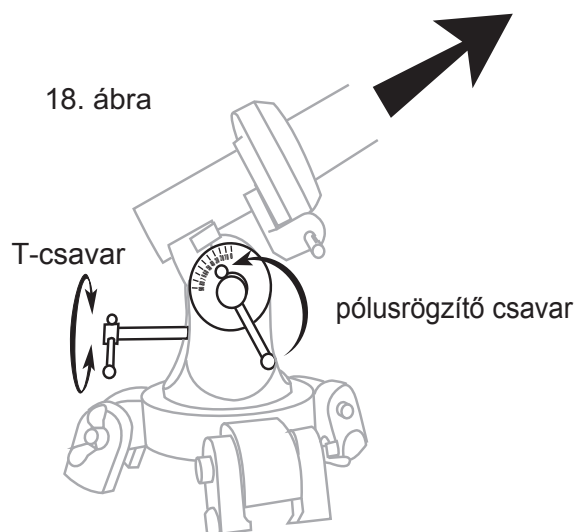

EGY ÉGI OBJEKTUM BEÁLLÍTÁSA

Egy tetszőleges objektum beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1) Ellenőrizze, hogy a keresőtávcsövet párhuzamosította a főtvcsővel (12. ábra).
- 2) Ellenőrizze, hogy a távcsövet kiegyensúlyozta. (9. ábra)
- 3) Tegyen egy hosszú fókuszú (pl. 25 mm) okulárt a kihuzatba. (14. ábra)
- 4) Oldja ki a rektaszcenziós és deklinációs tengely rögzítő csavarokat (20. ábra), ezáltal a mechanikafej szabadon mozgatható tetszőleges irányba.
- 5) Ha az objektum elég fényes ahhoz, hogy a keresőtávcsőben látható legyen, akkor állítsa a közepére, ha túl halvány, akkor először keresse meg a megfigyelni kívánt objektumot egy csillagászati atlaszban, majd azonosítsa a pozíciójához legközelebbi még szabad szemmel látható csillagot. Erre a csillagra irányítsa a távcsövet úgy, hogy a keresőtávcsőben látható legyen.
- 6) Ezt követően a keresőtávcső közepén látható objektum távcsövünkben is látható lesz. (Ha nem, akkor minden valószínűség szerint a keresőtávcső nem párhuzamos távcsövünkkel kellőképpen!) Ha szükséges, mozgassa a távcsövet a megfigyelni kívánt objektum irányába képzeletbeli csillagívek, háromszög alakzatok mentén (ez az úgynevezett csillagról-csillagra ugrálás módszere). Ha körültekintően járt el, az objektum megpillantható a fő távcsőben.

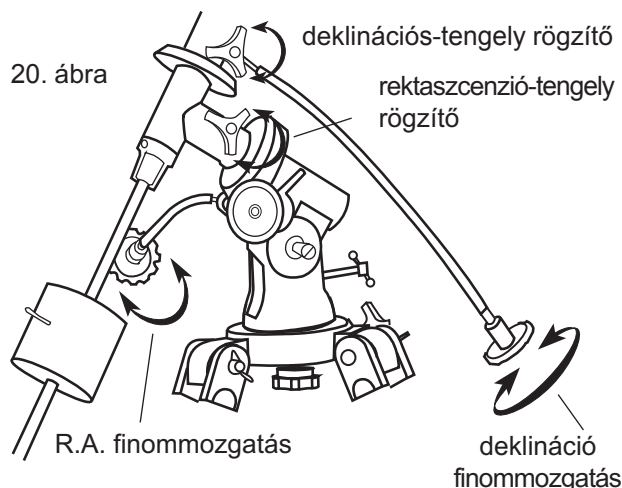

A keresés során ügyeljen arra, hogy a keresőtávcsőben látott kép egyenes állású vagy fordított állású. Fordított állású kép esetében "fejben" meg kell fordítani a térképen látott alakzatokat.

OPTIKAI FELÜLETEK TISZTÍTÁSA

A távcső nagyon kényes eszköz. Míg mechanikai részei könnyen tisztíthatók és karbantarthatók, az optikai felületek speciális kezelést igényelnek. Minden optikai felületen nagyon vékony felgőzölt, tükröződő réteg található. Soha ne nyúljunk az optika felületéhez, ha nincsenek meg a tisztításhoz szükséges eszközeink. Ha beporosodott, páralecsapódás után cseppfoltok vannak rajta, vagy véletlenül ujjlenyomat került rá, akkor nem ajánlott törölgetni, mert maradandó károsodást (karcokat) idézhetünk elő az optikákon.

SOHA NE IRÁNYÍTSA A TÁVCSÖVET A NAP IRÁNYÁBA MEGFELELŐ VÉDŐESZKÖZ NÉLKÜL! A NAPBA TÖRTÉNŐ AKÁR PILLANATNYI BETEKINTÉS SZŰRŐ NÉLKÜL MARADANDÓ SZEMKÁROSODÁST OKOZHAT!

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Átmérő, fókusz

A csillagászati távcsövek legfontosabb paramétere az átmérő és a fókusz távolság. Egy 70/900 távcső esetében az első szám az átmérőre utal, a második a fókusz távolságára mm-ben. A távcső tehát 70 mm átmérőjű és 900 mm fókuszú.

Nagyítás

A különböző fókuszú okulárokkal más-más nagyítás érhető el. A nagyítás a távcső és a használt okulár fókuszától függ. Pl. egy 900 mm fókuszú távcsőben egy 10 mm-es okulárral kapott nagyítás $900/10=90$ -szeres. Okulár használatakor az alábbiakra figyeljen oda: a nagyítás növelésével párhuzamosan a kép sötétebb, életlenebb lesz. Legnagyobb nagyításként a távcső (mm-ben vett) átmérőjének kétszeresét szokták javasolni, azaz 70/900-as távcső esetén 140x-est. Ehhez a nagyításhoz $900 / 140x = \text{kb. } 6.4 \text{ mm-es}$ okulár szükséges.

$$\text{nagyítás} = \frac{\text{a távcső fókusz távolsága}}{\text{az okulár fókusz távolsága}} = \frac{900 \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = 90X$$

Látómező

Minden okulárnál megadják a lencserendszer látszólagos látómezejét. Ez általában 45-70 fok között van. Mekkora az égen a valódi látómezőnk? Nos, ez csak a használt nagyítástól függ. Az égbolton a gömbfelület egy darabját látjuk, itt a szögtávolságokat fokban, vagy annak törtrészeiben (ívperc, ívmásodperc) mérjük. Az égi objektumok kereséséhez kis nagyítású és nagy látómezejű okulárt használjunk. Ha rátaláltunk a keresett objektumra, növelhetjük a nagyítást.

$$\text{látómező mérete} = \frac{\text{okulár látszólagos látómezeje}}{\text{nagyítás}} = \frac{52^\circ}{80X} = 0.65^\circ$$

Felbontóképesség

Az elméleti felbontóképesség és a távcső átmérője között szigorúan meghatározott összefüggés van. Jó közelítéssel egy távcső szögmásodpercben vett felbontása $120/D$, ahol D az objektív milliméterben vett átmérője. Természetesen az optikai minőségnek legalább a standard szintet el kell érnie. Egy 70 mm átmérőjű távcsővel $120/70 = 1.7$ szögmásodpercnyi részleteket figyelhetünk meg, míg egy 200 mm-essel 0.6 szögmásodperc ez az érték. Ne feledkezzen meg azonban a földi légkör (szelek), vagy közvetlen környezetünk (meleg beton, nyitott ablak), esetleg a nem kellőképpen lehűlt távcső által keltett turbulenciákról. Ezek miatt a legritkább esetben érhetünk csak el 1 szögmásodperc alatti felbontást.

$$\text{felbontóképesség} = \frac{120}{\text{a távcső átmérője milliméterben}}$$

Észleléstechnika

Ideális megfigyelőhelyet nagyon nehéz találni, a legtöbb amatőrcsillagász városokból kénytelen észlelni. Van néhány fontos dolog, amikre érdemes odafigyelnünk:

- közvetlen fényektől mentes megfigyelőhelyet válasszunk
- hagyjunk legalább 20-30 percet a szemünknek az ég alatt, hogy pupillánk teljesen kinyíljon és hozzászokjon a sötétséghez
- mindig vörös színű zseblámpát használjunk
- távcsövünknek az optika méretétől függően 20-30 percre, de néha 1-2 órára is szüksége lehet, hogy átvegye a környezet hőmérsékletét; amíg ez nem történik meg, gyengébb képességre számíthatunk
- kerüljük a háztetők, kémények, utak feletti légrétegen keresztüli észlelést, itt a legnagyobbak a légköri turbulenciák
- öltözzünk melegen, még nyáron is; hosszabb észlelés alatt gondoskodjunk meleg italról és ennivalóról